



NA DACHY SKOŚNE



KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY BLACHOCHACHÓWKĄ

Materiał wykonania	Stal nierdzewna / aluminium
Sposób montażu	Montaż do konstrukcji dachu / do poszycia dachu
Kąt nachylenia	Równy kątowi nachylenia dachu
Ułożenie modułów	Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa	10 lat
Uwagi	Dla konstrukcji dla dachów skośnych min. odległość od krawędzi dachu wynosi 300 mm. Min. wymagana grubość blachy dla systemów montażowych na bazie mostków wynosi 0,4 mm.

3. PRODUKTY

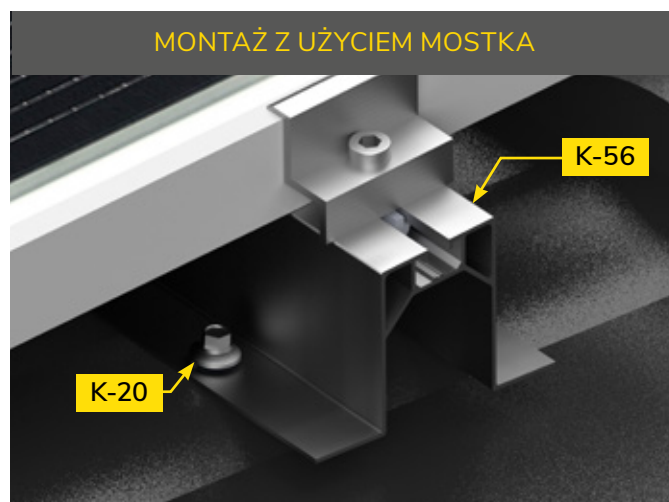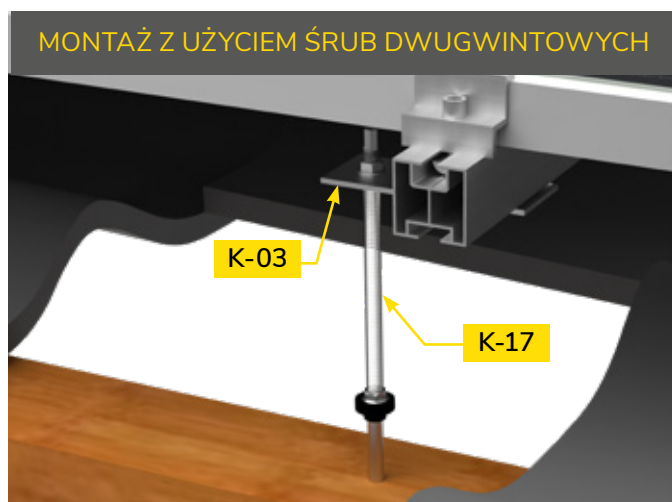

4. KONSTRUKCJE MONTAŻOWE